



# JS1670



**NOUVEAUTE**


Gencod : 0088381001861

## Cisaille

### Caractéristiques Techniques

#### CAPACITES

|  |              |
|--|--------------|
| Acier doux                             | 1,0 mm       |
| Acier dur (R= 600 N/mm <sup>2</sup> )  | 0,7 mm       |
| Acier inox (R= 800 N/mm <sup>2</sup> ) | 0,5 mm       |
| Aluminium                              | 2,5 mm       |
| Rayon de coupe mini                    | 30 mm        |
|  |              |
| Puissance absorbée                     | 260 W        |
| Puissance utile                        | 145 W        |
| Cadence de coupe                       | 4 500 cps/mn |
|  |              |
| Cordon d'alimentation                  | 2,5 m        |
|  |              |
| Dimensions (en mm)                     | 306x80x72    |
| Longueur hors tout                     | 306 mm       |
| Poids net                              | 1,4 kg       |

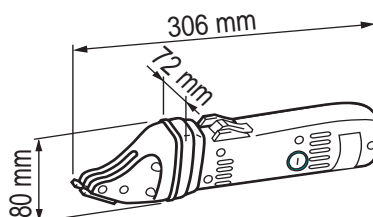

### Points forts

**Cadence de coupe élevée : 4 500 cps/mn**

**Faible diamètre du carter**

**Tête étroite et évidée**

**Maniabilité accrue dans les tracés sinueux, visibilité totale pour un bon suivi**

**Utilisable d'une seule main**

### Applications

Découpe de la tôle plane, rail de plaquo, pvc dans la longueur jusqu'à 2 mm

### Livré avec

Clé hexagonale

| MASTER CARTON (mm) |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| L : 590            | *I : 380 | *H : 240 |
| Poids :            | 20 kg    |          |
| Nbr de pièces :    | 10       |          |

| CARTON UNITAIRE (mm) |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| L : 59               | *I : 380 | *H : 240 |
| Poids :              | 2 kg     |          |

