



TW0200



PRODUIT

Gencod 0088381050241

Boulonneuse à chocs

Caractéristiques Techniques


CAPACITES

Ecrou standard	M10-M16
Ecrou haute tension	M8-M12

Puissance absorbée	380 W
Couple maxi	200 Nm
Vitesse de rotation	0 à 2 200 tr/mn
Nombre d'impacts	0 à 2 200 cps/mn
Carré d'entraînement	12,7 mm

Longueur câble 2,5 m

Dimensions (en mm)	251x22x72
Longueur hors tout	251 mm
Poids net	2,1 kg

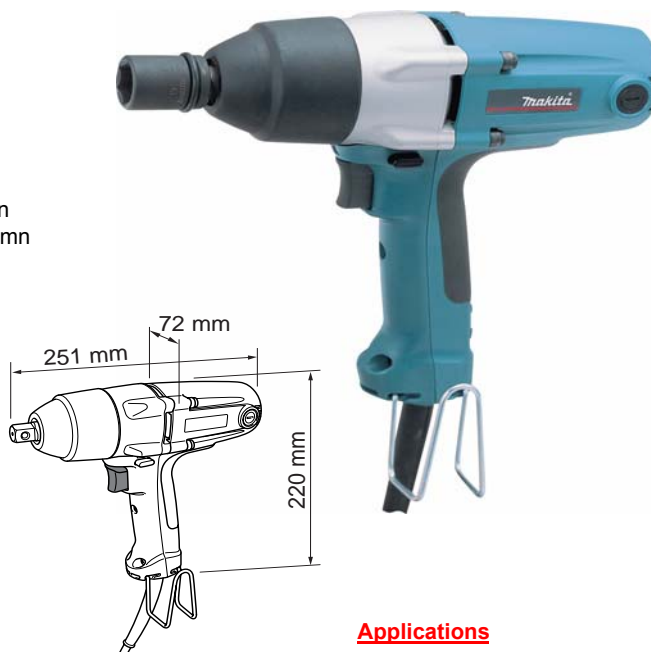

Points forts

Poids réduit : 2,1 kg

Encombrement réduit

Prise en main confortable (grip caoutchouc)

Couple important de 200 Nm

Carter aluminium pour une meilleure résistance aux chocs

Carcasse rigide pour une meilleure résistance

Crochet de résistance

Applications

Boulonnage

Livré avec

Coffret

MASTER CARTON (mm)		
L :	*I :	*H :
Poids :	kg	
Nbr de pièces :		

CARTON UNITAIRE (mm)		
L :	*I :	*H :
Poids :	kg	

